

# CONTI®V FO


Flankenoffener Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe, nach DIN 2215



## Produkt-Eigenschaften:

- temperaturbeständig von -30°C bis +70°C
- sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung
- längengleich L=L (ab 1000 mm)
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ab 3.500 mm Länge Leitfähigkeit nach Prüfung)
- bedingt ölbeständig
- tropenbeständig
- staubfest

## Riemenaufbau:

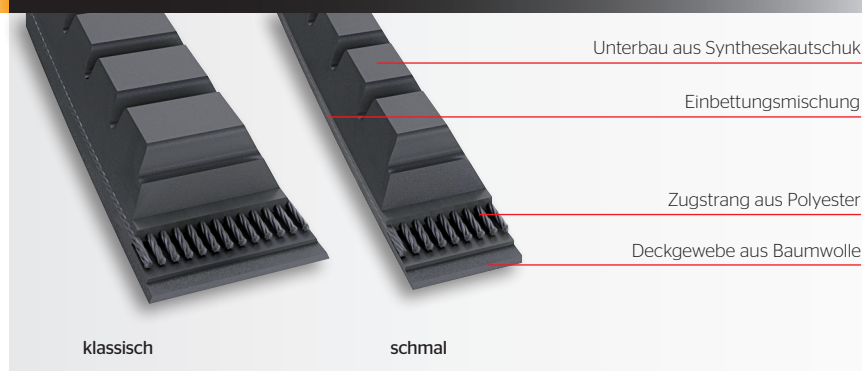


## Klassisch

Profil	Längenbereich L <sub>d</sub> (mm)
ZX	505 - 2105
AX	513 - 2697
BX	703 - 3091
CX	1132 - 3062

## Schmal

Profil	Längenbereich L <sub>d</sub> (mm)
XPZ	512 - 2800
XPA	732 - 2932
XPB	1250 - 2900
XPC	2000 - 2800

## Produkt-Vergleich:

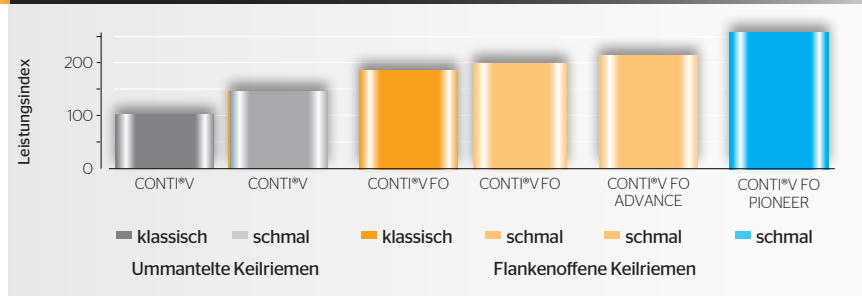

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disc\\_de](http://www.contitech.de/disc_de)