


# CONTI®V POWER

Ummantelter Hochleistungskeilriemen mit dehnungsarmen Zugstrang und weiterentwickelter Mischung für kraftvolle Leistungsübertragung bei höchsten Belastungen

## Produkt-Eigenschaften:

- temperaturbeständig von -30°C bis +80°C
- längengleich L=L (ab 1000mm)
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- bedingt ölbeständig
- tropenbeständig
- staubfest
- geeignet bei höchsten Belastungen
- erhöhte Leistung
- geeignet für Kupplungen
- geeignet für Gegenbiegungen/Rückenspannrollen


## Riemenaufbau:

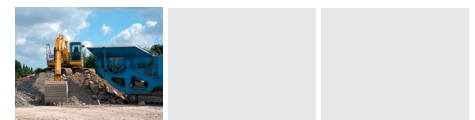

## schmal

| Profil  | Längenbereich L <sub>d</sub> (mm) |
|---------|-----------------------------------|
| SPB ZAR | 1600 - 7500                       |
| SPC ZAR | 2650 - 12500                      |

## Produkt-Vergleich:

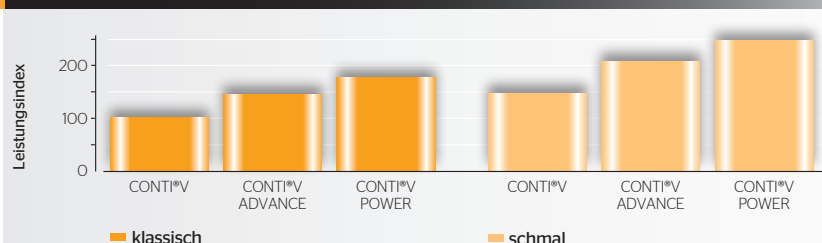

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disc\\_de](http://www.contitech.de/disc_de)