


CONTI[®]V FO ADVANCE


Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für eine kraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitig hoher Laufruhe, nach DIN 7753

Produkt-Eigenschaften:

- temperaturbeständig von -30°C bis +90°C
- sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung
- besonders lauffähig
- längengleich L=L (ab 1000 mm)
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ab 3.500 mm Länge Leitfähigkeit nach Prüfung)
- bedingt ölbeständig
- tropfenbeständig
- staubfest




Riemenaufbau:

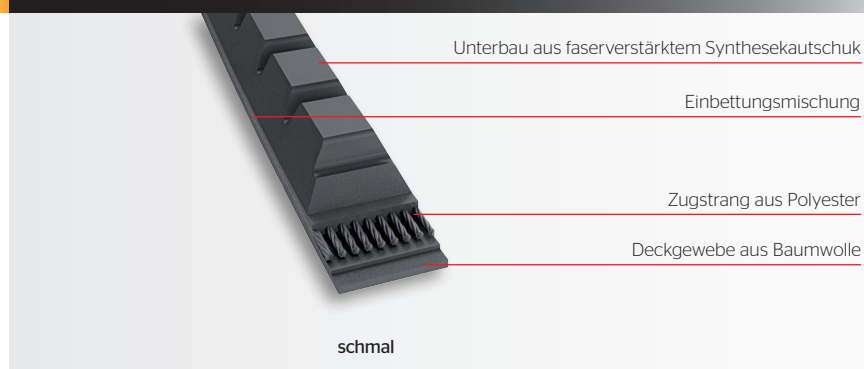

Profil	Längenbereich L _d (mm)
XPZ / 3VX	562 - 3550
XPA	590 - 4000
XPB / 5VX	950 - 6700
XPC	2000 - 7100

Produkt-Vergleich:

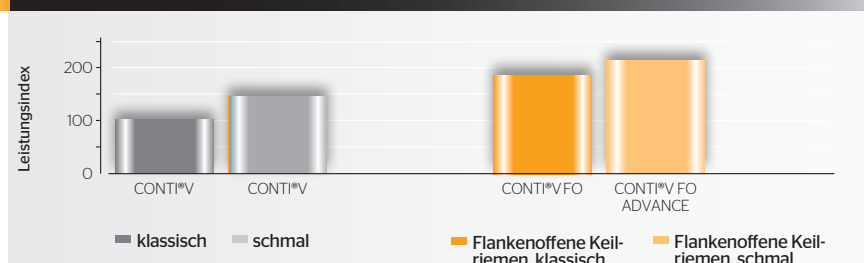

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc_de