


Flyerketten nach Werksnorm

Teilung 5,940mm bis 12,700 mm

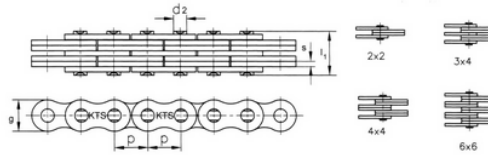

		Laschen-	Bolzen-	Laschen-	Laschen-	Bolzen-	Bruchkraft	Bruchkraft	Gewicht
	Teilung	kombination	durchm.	höhe	dicke	länge	standard	Ø erreicht	
Ketten-	p		d2	g	s	l1	FB		q
Nr.	mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m
			max.	max.	max.	max.	min.		ca.
FL644	5,940	4 x 4	1,85	4,7	0,6	6,6	6,50	7,80	0,13
FL666	5,940	6 x 6	1,85	4,7	0,6	9,3	9,75	11,80	0,20
FL688	5,940	8 x 8	1,85	4,7	0,6	12,0	13,00	15,60	0,25
FL844	8,000	4 x 4	2,31	6,9	0,7	7,9	10,00	12,10	0,25
FL944	9,525	4 x 4	3,28	8,7	1,0	10,4	21,00	24,70	0,43
FL966	9,525	6 x 6	3,28	8,7	1,0	14,9	31,00	36,80	0,65
F122	12,700	2 x 2	3,58	8,2	1,0	7,0	11,43	13,60	0,19
F1223	12,700	2 x 3	4,45	10,2	2,0	12,8	20,00	23,80	0,61
F1244	12,700	4 x 4	4,45	10,2	1,7	16,7	44,00	52,30	0,83