


Zweifache Rollenketten DIN 8188

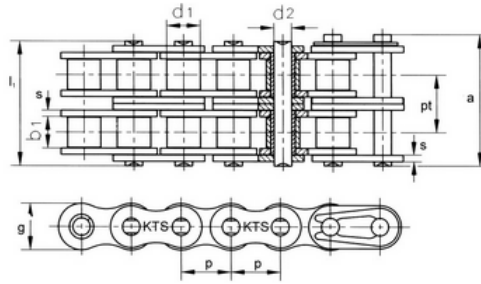

Ketten-Nr.	ANSI Nr.	Teilung p mm	lichte Weite	Rollen-	Bolzen-	Laschen-	Laschen-	Bolzen-	Gesamt-	Quer-	Bruch-	Ge-
			Innenglied	durchm.	durchm.	höhe	dicke	länge	länge	teilung	kraft	wicht
		mm	b1	d1	d2	g	s	l 1	a	pt	FB	
		min.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.		min.	ca.
*04C-2	*25-2	6,350	3,18	3,30	2,31	6,0	0,8	14,5	15,0	6,40	7,0	0,28
*06C-2	*35-2	9,525	4,77	5,08	3,58	9,0	1,3	22,5	23,3	10,13	15,8	0,63
085-2	41-2	12,700	6,25	7,77	3,58	9,9	1,3	25,7	26,9	11,95	13,34	0,81
08A-2	40-2	12,700	7,85	7,95	3,96	12,0	1,5	31,0	32,2	14,38	28,2	1,12
10A-2	50-2	15,875	9,40	10,16	5,08	15,1	2,0	38,9	40,4	18,11	44,4	2,00
12A-2	60-2	19,050	12,57	11,91	5,94	18,0	2,4	48,8	50,5	22,78	63,6	2,92
16A-2	80-2	25,400	15,75	15,88	7,92	24,0	3,3	62,7	64,3	29,29	113,4	5,15
20A-2	100-2	31,750	18,90	19,05	9,53	30,0	4,0	76,4	80,5	35,76	177,0	7,80
24A-2	120-2	38,100	25,22	22,23	11,10	35,7	4,8	95,8	99,7	45,44	254,0	11,70
28A-2	140-2	44,450	25,22	25,40	12,70	41,0	5,6	103,3	107,9	48,87	344,8	15,14
32A-2	160-2	50,800	31,55	28,58	14,27	47,8	6,4	123,3	128,1	58,55	453,6	20,14
36A-2	180-2	57,150	35,48	35,71	17,46	53,6	7,2	138,6	144,4	65,84	560,5	29,22
40A-2	200-2	63,500	37,85	39,68	19,85	60,0	8,0	151,9	158,8	71,55	707,6	32,24
48A-2	240-2	76,200	47,35	47,63	23,81	72,4	9,5	183,4	190,8	87,83	1.020,6	45,23

*Hülseketten ohne Rollen