

HYGIENISCHE MASCHINENFÜSSE

H US 2 FIXING

HYGIENISCHE MASCHINENFÜSSE

H US 2 FIXING


Der muster- und patentgeschützte H US 2 Fixing Maschinenfuß ist die akzentuierte Wahl für Maschinen und Ausrüstungen, die Hygieneanforderungen erfüllen müssen.

Der H US 2 Fixing ist für die Bodenbefestigung mit den beiden in Edelstahl eingelegten Gummi-Fixierplatten vorgesehenen. Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind lieferbar.

Das Gewinde ist von einer hygienischen Hülse abgedeckt, die auch als Kontermutter wirkt. Alle beweglichen Teile sind hygienisch abgedichtet.

Die Gestaltung der abgerundenden Oberflächen verringert den Reinigungsaufwand.

Zusätzlich ist der Fuß zum Boden hin hygienisch mit vulkanisiertem, FDA-zugelassenem, vibrationshemmendem und rutschfestem Gummi abgedichtet, das das Eindringen von Bakterien unter die Fußplatte verhindert.

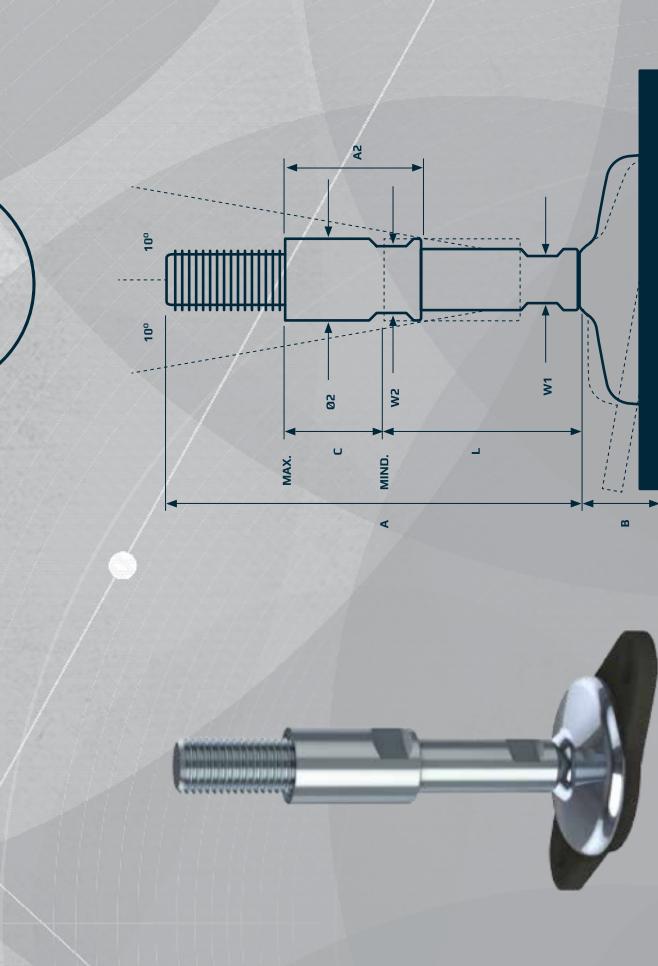

PRODUKT-CODE
BEISPIEL

FUSS - SPINDEL - HÜLSE

H082 - US16181 - RH01655



FUSSPLATTE

ARTIKEL-CODE

H082

HUS2

HUS2

ARTIKEL-CODE

HUS16181

HUS16231

HUS20181

HUS24231

HUS24181

HUS24231

HUS30181

HUS30231

HUS36181

HUS36231

HUS36231

ARTIKEL-CODE

RH01655

RH01665

RH02055

RH02085

RH02455

RH02485

RH03055

RH03085

RH03655

RH03685

RH03685

RH03685

RH03685

RH03685

Gesamthöhe
Minimale nutzbare Höhe
Maximale Höhe
Toleranz des Mindestwerts
Toleranz der Gesamthöhe
= + / - 1,5 mm

$w = A + B$

$= B + L$

$= B + C$

= Geringster Wert für Fußplatte oder Spindel

erhältlich bei

roth

ingenieur
technik

