



BoWex® junior und junior M Bogenzahn-Kupplung®


Steckkupplung aus Kunststoff (2-teilig und 3 teilig)

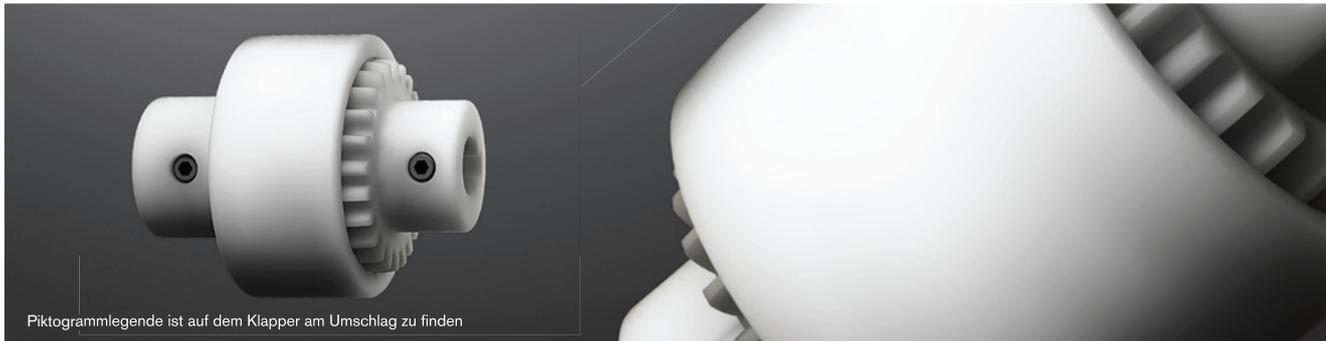


Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile

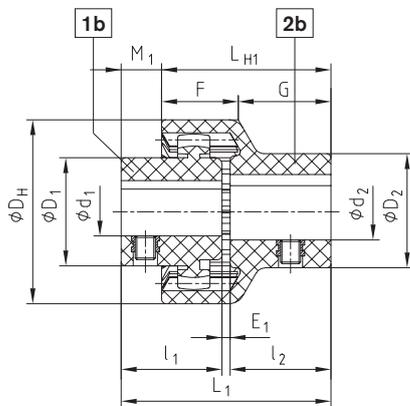

Bauart junior Steckkupplung (2-teilig)

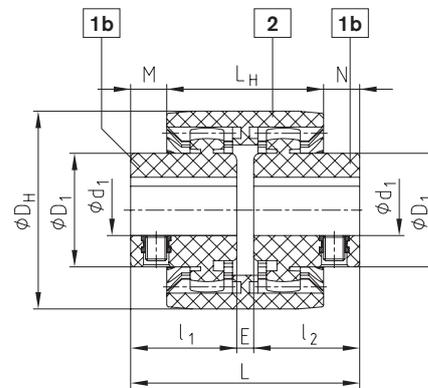

Bauart junior M-Kupplung (3-teilig)

BoWex® junior Steckkupplung (2-teilig) und BoWex® junior M (3-teilig)																				
Größe	Drehmoment TK [Nm]		Fertigbohrung				Abmessungen [mm]											max. Drehzahl [1/min]		
			Nabe Teil 1b ¹⁾		Steckhülse Teil 2b ¹⁾		DH	l _{1, 2}	E ₁	L ₁	L _{H1}	M ₁	F	G	E	L	L _H		M, N	
	d ₁	D ₁ ¹⁾	d ₂	D ₂ ¹⁾																
14 M-14	5	10	Ø6, Ø7,	22	Ø8	22	40	23	2	48	40	8	18,5	21,5	4	50	37	6,5	6000	
			Ø8, Ø9	22	Ø10, Ø11	25														
			Ø10, Ø11	25	Ø10, Ø11	25														
19 M-19	8	16	Ø12, Ø14	27	Ø12, Ø14	26	47	25	2	52	42	10	19,0	23,0	4	54	37	8,5	6000	
			Ø12, Ø14	27	Ø14, Ø15	29														
			Ø16	30	Ø19	35														
24 M-24	12	24	Ø10, Ø11, Ø12	26	Ø14, Ø16	32	53	26	2	54	45	9	21,5	23,5	4	56	41	7,5	6000	
			Ø14, Ø15, Ø16	32																
			Ø18, Ø19, Ø20	36	Ø19, Ø20	36														
			Ø24	38	Ø24	40														

¹⁾Fertigbohrungen mit Toleranz +0,05 / -0,1, Passfedernuten +-0,08

Bestell- beispiel:	BoWex® junior 19	d ₁ Ø19	d ₂ Ø14
	Kupplungsgröße 2-teilige Bauart oder BoWex® junior M-19 3-teilige Bauart	Fertigbohrung	Fertigbohrung