



# CONTI<sup>®</sup> SYNCHROFORCE CXP

Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten

## Produkt-Eigenschaften:

- temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C
- elektrisch leitfähig nach ISO 9563
- bedingt ölbeständig
- ozonbeständig
- tropfenbeständig
- alterungsbeständig
- geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- wartungsfrei

## Riemenaufbau:

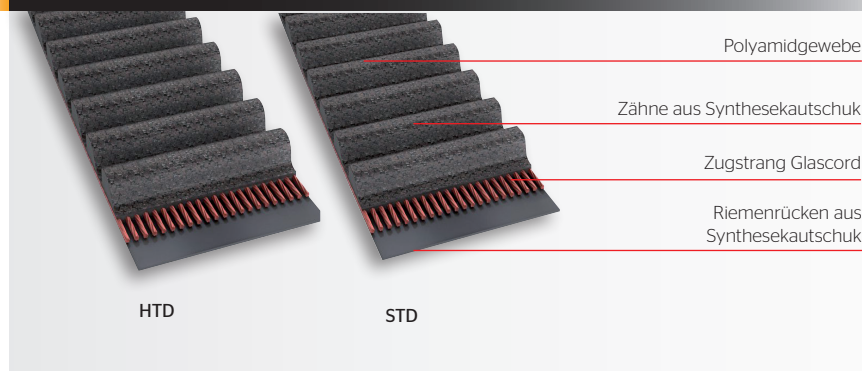

## HTD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
HTD 3M CXP	111 - 1569
HTD 5M CXP	200 - 2000
HTD 8M CXP	288 - 3808
HTD 14M CXP	966 - 4578

## STD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
STD S8M CXP	440 - 2848

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disclosure](http://www.contitech.de/disclosure)