



CONTI[®] SYNCHROTWIN

Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf

Produkt-Eigenschaften:

- o temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C
- o bedingt ölbeständig
- o ozonbeständig
- o tropfenbeständig
- o alterungsbeständig
- o geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- o wartungsfrei

Riemenaufbau:

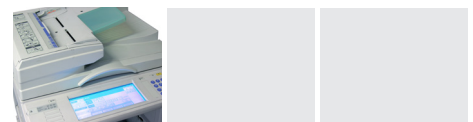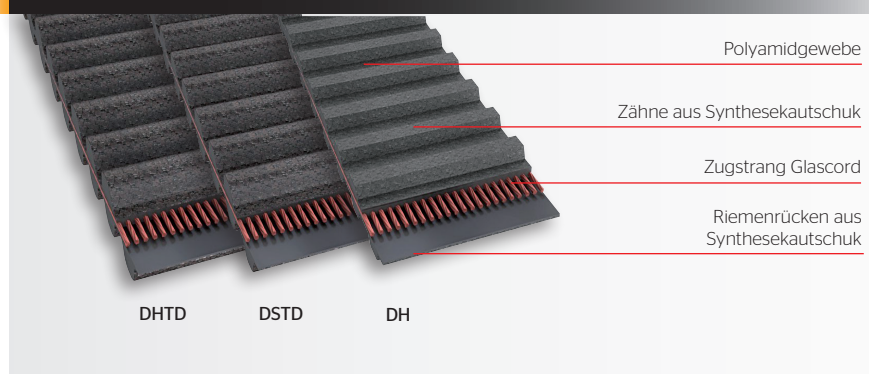

DHTD

Profil	Längenbereich L _w (mm)
DHTD D5M	565 - 2000
DHTD D8M	600 - 2600
DHTD D14M	966 - 2450

DSTD

Profil	Längenbereich L _w (mm)
DSTD DS8M	600 - 2392

DH

Profil	Längenbereich L _w (1/10 inch / mm)
DH	270 - 750 / 685,8 - 1905

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc/de