



# ROTEX® DKM elastische Klauenkupplungen



## Doppelkardanische Wellenkupplung

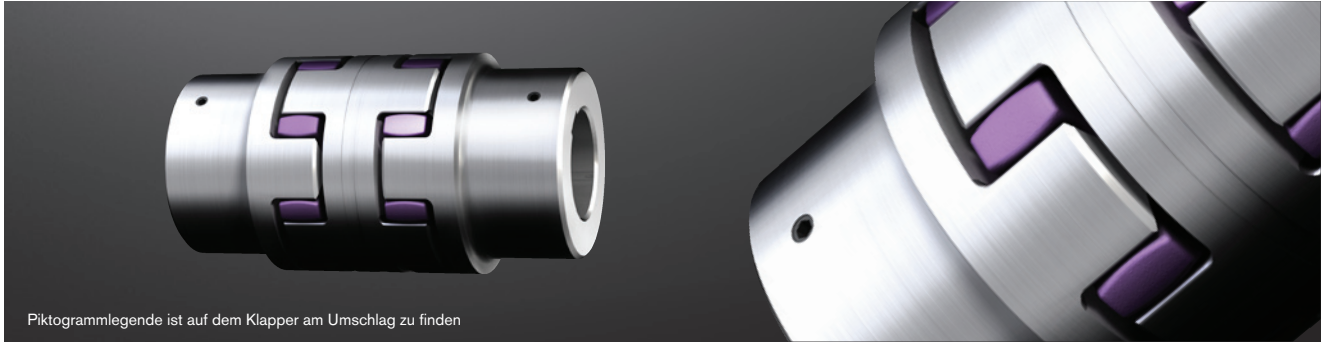

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



### Bauteile

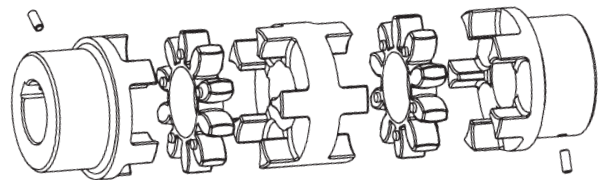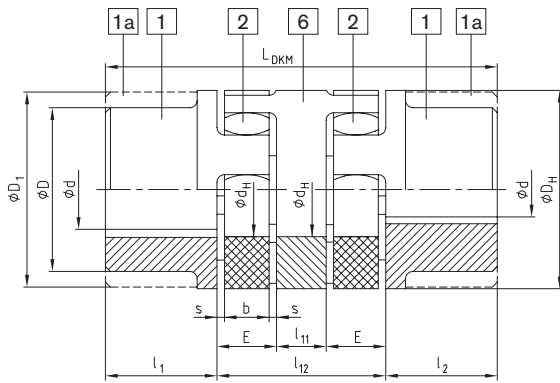

Bauart DKM

ROTEX® Bauart DKM (Nr. 018)

Größe	Ød, ØD, ØD1	Zahnkranz (Teil 2) Nenn Drehmoment [Nm] <sup>1)</sup>		Abmessungen [mm]									max. Verlagerungen bei n = 1500 1/min		
		92 Sh-A	98 Sh-A	D <sub>H</sub>	d <sub>H</sub>	l <sub>1</sub> : l <sub>2</sub>	l <sub>11</sub>	l <sub>12</sub>	E	s	b	L <sub>DKM</sub>	Radial [mm]	Winkel [°]	Axial [mm]
19	siehe Klauenkupplungen Seite 34 bis 39 Lagerprogramm/Bassortiment Seite 32 und 33	10	17	40	18	25	10	42	16	2,0	12	92	0,45	1,0	+1,2/-1,0
24		35	60	55	27	30	16	52	18	2,0	14	112	0,59	1,0	+1,4/-1,0
28		95	160	65	30	35	18	58	20	2,5	15	128	0,66	1,0	+1,5/-1,4
38		190	325	80	38	45	20	68	24	3,0	18	158	0,77	1,0	+1,8/-1,4
42		265	450	95	46	50	22	74	26	3,0	20	174	0,84	1,0	+2,0/-2,0
48		310	525	105	51	56	24	80	28	3,5	21	192	0,91	1,0	+2,1/-2,0
55		410	685	120	60	65	28	88	30	4,0	22	218	1,01	1,0	+2,2/-2,0
65		625	940	135	68	75	32	102	35	4,5	26	252	1,17	1,0	+2,6/-2,0
75		1280	1920	160	80	85	36	116	40	5,0	30	286	1,33	1,0	+3,0/-3,0
90		2400	3600	200	100	100	40	130	45	5,5	34	330	1,48	1,0	+3,4/-3,0

<sup>1)</sup> Auslegung Seite 10 ff. beachten  
Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 - JS9

**Bestell-  
beispiel:**

ROTEX® 38	DKM	GJL	98 Sh-A	1	Ø 38	1	Ø30
Kupplungsgröße	Bauart	Werkstoff	Zahnkranz- härte	Bauteil	Fertigbohrung	Bauteil	Fertigbohrung