CONTI® SYNCHROFLEX GEN III

Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten

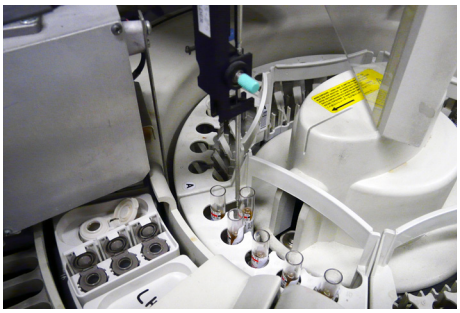

Produkt-Eigenschaften:

- temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30°C bis +100°C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10°C und über +50°C technische Beratung an)
- bis zu 25 % mehr Leistungsübertragung
- konstante Länge
- geräuscharm
- abriebfest
- hochflexibel
- beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
- bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
- silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- tropenbeständig
- alterungsbeständig
- wartungsfrei

Riemenaufbau:

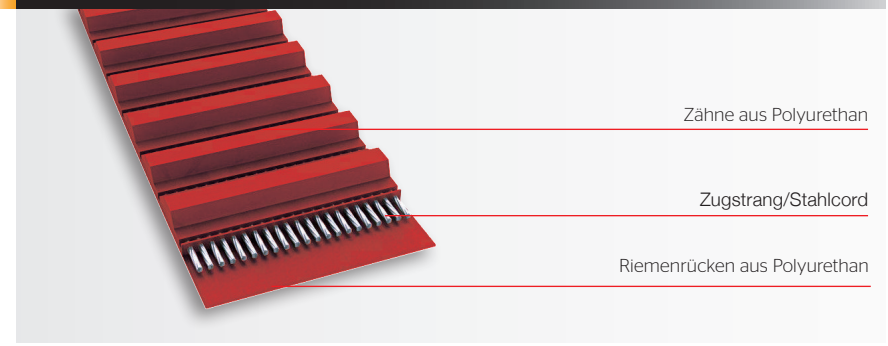

Produkt-Vergleich:

Auf Anfrage.

Profil
AT 3
AT 5
AT 10
AT 20

Für unsere **CONTI® SYNCHROFLEX GEN III Polyurethan-Zahnriemen** nutzen wir das Vertriebspartnernetz der **Mulco Gruppe** sowie deren Kompetenz in der Entwicklung individueller Antriebskonstruktionen in den Bereichen der Transport-, Linear- und Antriebstechnik.

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/discl_de

Power Transmission Group
ContiTech Antriebssysteme GmbH
D-30169 Hannover · Phone +49 511 938 - 71
industrie.as@ptg.contitech.de

ContiTech