

# CONTI<sup>®</sup>V MULTIRIB ELAST


Keilrippenriemen für Antriebe mit festen Achsabständen ohne separate Spannvorrichtungen



## Produkt-Eigenschaften:

- temperaturbeständig von -30°C bis +80°C
- besonders laufruhig
- geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- bedingt ölbeständig
- tropenbeständig
- geeignet für feste Achsabstände

## Riemenaufbau:

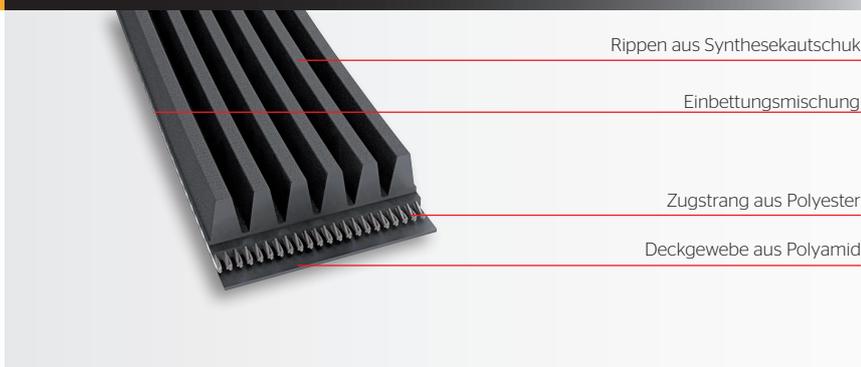

Abmessungen und Preise auf Anfrage.

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disclosure](http://www.contitech.de/disclosure)