


Einfach Rollenketten DIN 8188

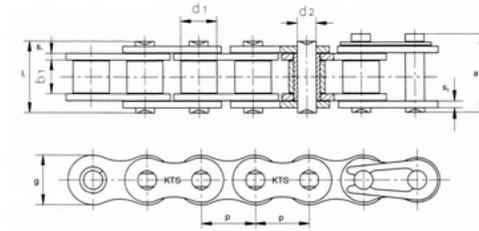

Rollenketten Din 8188

			lichte Weite	Rollen-	Bolzen-	Laschen-	Laschen-	Bolzen-	Gesamt-	Bruch-	Ge-
		Teilung	Innenglied	durchm.	durchm.	höhe	dicke	länge	länge	kraft	wicht
Ketten-	ANSI	p	b1	d1	d2	g	s	l 1	a	FB	q
Nr.	Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg / m
			min.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	min.	ca.
*04C-1	*25-1	6,350	3,18	3,3	2,31	6,0	0,8	7,9	8,4	3,5	0,15
*06C-1	*35-1	9,525	4,77	5,08	3,58	9,0	1,3	12,4	13,2	7,9	0,33
08A-1	40-1	12,7	7,85	7,95	3,96	12,0	1,5	16,6	17,8	14,1	0,62
085-1	41- 1	12,7	6,25	7,77	3,58	9,9	1,3	13,8	15,0	6,67	0,41
10A-1	50-1	15,875	9,4	10,16	5,08	15,1	2,0	20,7	22,2	22,2	1,02
12A-1	60-1	19,05	12,57	11,91	5,94	18,0	2,4	25,9	27,7	31,8	1,50
16A-1	80-1	25,4	15,75	15,88	7,92	24,0	3,3	32,7	35,0	56,7	2,60
20A-1	100-1	31,75	18,9	19,05	9,53	30,0	4,0	40,4	44,7	88,5	3,91
24A-1	120-1	38,1	25,22	22,23	11,1	35,7	4,8	50,3	54,3	127,0	5,62
28A-1	140-1	44,45	25,22	25,4	12,7	41,0	5,6	54,4	59,0	172,4	7,50
32A-1	160-1	50,8	31,55	28,58	14,27	47,8	6,4	64,8	69,6	226,8	10,10
36A-1	180-1	57,15	35,48	35,71	17,46	53,6	7,2	72,8	78,6	280,2	13,45
40A-1	200-1	63,5	37,85	39,68	19,85	60,0	8,0	80,3	87,2	353,8	16,15
48A-1	240-1	76,2	47,35	47,63	23,81	72,4	9,5	95,5	103,0	510,3	23,20

Rollenketten Din 8188